

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Горная промышленность



Золотодобывающая промышленность



Металлургическая промышленность



Порошковая металлургия



Промышленность строительных материалов



Рециклинг твердых отходов




Сельское хозяйство



Химическая и фармацевтическая промышленность

ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ НАКЛОННЫЕ



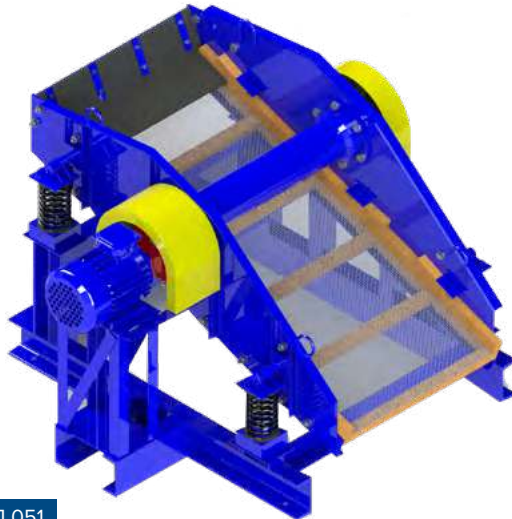


ГИЛ 051

Предназначены для отсева сыпучих материалов по заданным классам крупности в непрерывном режиме.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В инерционных наклонных грохотах используются унифицированные узлы. Выпускаются в нескольких конструктивных исполнениях, могут комплектоваться резиновыми, полиуретановыми ситами или металлической сеткой.

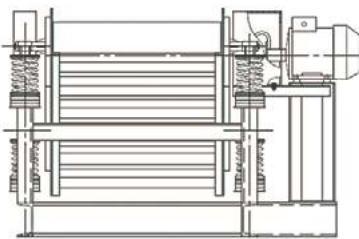

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГИЛ 051	ГИЛ 052	ГИЛ 053
Размеры просеивающей поверхности, мм	500 × 1 030	500 × 1 030	500 × 1 030
Производительность по питанию, т/ч	0,02–4	0,02–5	0,02–6
Крупность разделения, мм	0,1–15	0,1–15	0,1–15
Количество сит, шт.	1	2	3
Угол наклона, градус	10–25	10–25	10–25
Амплитуда колебаний, мм	3–5	3–5	3–5
Частота колебаний, Гц	16	16	16
Мощность привода, кВт	0,55	0,55	0,55
 Габаритные размеры (при угле 20 градусов), мм:			
длина	1 020	1 035	1 085
ширина	1 040	1 035	1 035
высота	675	860	900
 Масса, кг	180	210	220

ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ САМОБАЛАНСНЫЙ

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Предназначен для классификации сыпучего материала с насыпным весом не более 2,2 т/м³.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Эффективная лабораторная и полупромышленная машина для высокоточного разделения по крупности различных сыпучих материалов.

Для более точного дозирования материала вибрационный грохот используют вместе с электровибрационным питателем.

Грохоты могут комплектоваться резиновыми, полиуретановыми ситами или металлической сеткой.

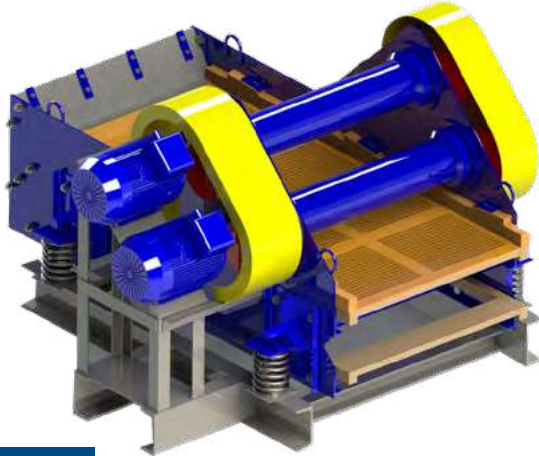

ГСЛ 052

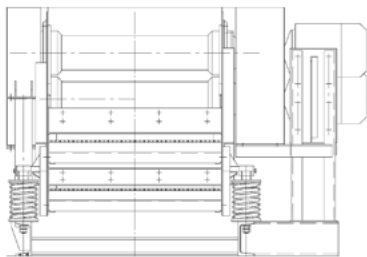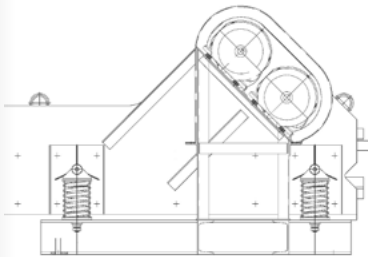

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГСЛ 052
Крупность кусков питания, мм, не более	50
Крупность разделения, мм	0,2–10
Количество просеивающих поверхностей, шт.	2
Размеры просеивающей поверхности, мм	500×1 034
Угол наклона просеивающих поверхностей, градус	0–5
Амплитуда колебаний, мм	3–5
Частота колебаний, Гц	16
Мощность двигателя привода, кВт	2 × 0,37
 Габаритные размеры (при угле 20 градусов), мм:	
длина	1 100
ширина	1 051
высота	721
 Масса, кг	260